

新発売

空調機器の

〈最終接続〉気密試験用リークレスジョイント

工事屋さん
自分で使いたくて
作ってしまいました

R-410A 対応

商標登録申請中

完結くん

ゴムパッキン接続が無いフレアー接続による安心システムです。

窒素加圧後の配線作業等で多少接触してもシステムからのリークは有りません。

長時間のテストにも最適です。



完結くん 本体



使用例 ①



使用例 ②




従来のテスト方法の1例



チャージホースなどのゴムパッキン接続は
テスト圧力が 3.3Mpa ~ 4.15Mpa と高い為
ちょっとした接触やパッキンのキズ、変形などで
リークすることがあります。

R-410A 対応

完結くん

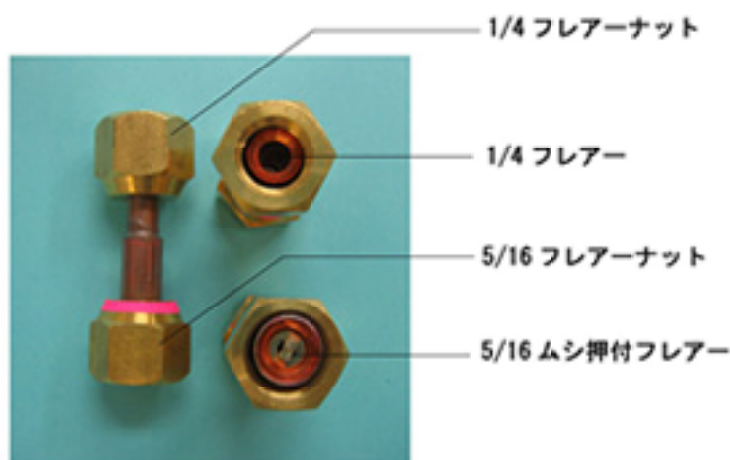

完結くん 本体

単位販売品

【販売単位：3個1パック】

送料別途

希望小売価格



圧力計が固定されるので
写真撮影も簡単
ですよ！

【完結くん組込例】



改良のため予告なく仕様の変更をすることがあります。



注意

- ・使用圧力は0Mpa～5Mpaです。
- ・高圧ガスの使用は充分注意して作業してください。
- ・窒素気密リスト以外の用途では使用しないでください。
- ・製品にひび、伸び、変形など異状が発生した場合は使用しないでください。

有限
会社 **日本空気社**

〒169-0073

新宿区百人町1-5-4 東都ビル 3階

TEL:03-5272-1547

FAX:03-5272-1568

取扱店