

ドレンアップ装置付エアコン周りの、ドレン継手漏れをシャットアウト

漏もれんホース®

特許出願中

建築工事前に機器周り一括施工で工期短縮

SKOTT

大手建設会社様

主要設備会社様

主要パッケージメーカー様

ご推奨品

ドレンアップ装置付エアコン周りのドレン配管をユニット化し、施工性アップ!

耐圧、引張、伸び、ねじれに強く漏れを防ぐ継手ホースです。

■各種試験をクリアしました (硬度/引張/伸び/曲げ/熟老化試験/耐圧試験/接着強度)

ドレンアップ装置付エアコン専用 保温付きフレキシブルホース


- 簡単防露
- バンド締め付けがポカ除け目印付



機器側
S/L型




排水管側
L型

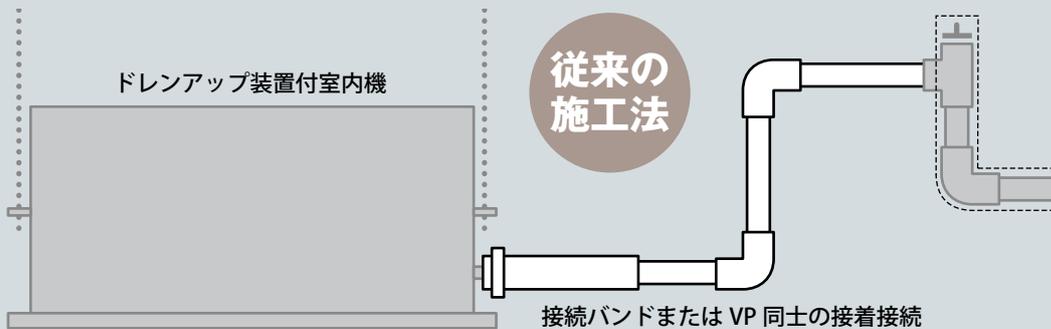

ユニット化によるメリット


- 漏水防止と施工の簡素化
- 動作確認の容易化
- 通水テストの確実化
- 建築工事前に機器周り一括施工
- 接着剤不要

ユニット化で一括施工!

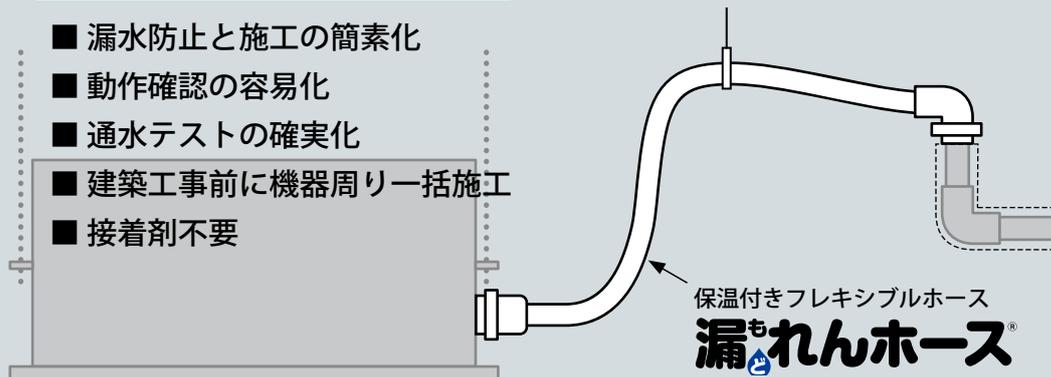

AKIYAMA

■ 施工手順例

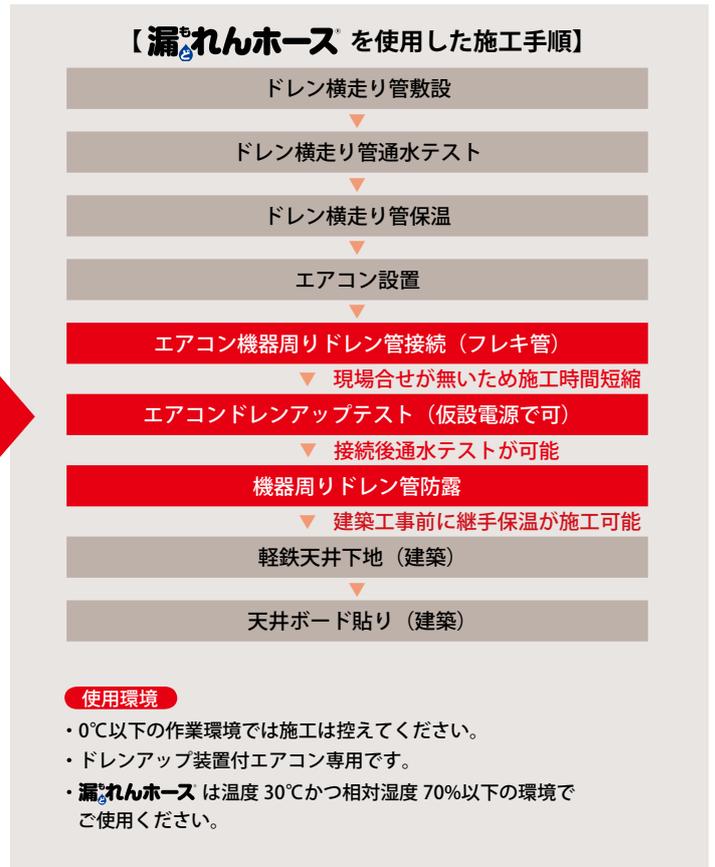



漏れんホース® 標準品規格表 (ホース実寸：1,000mm)

記号	TYPE	機器側 - 配管側	ゴム継手内径 (mm)	
			機器側 - 配管側	
M1-1000	S-L	20A - 20A	26	26
M2-1000	S-L	25A - ↓	32	↓
M3-1000	L-L	20A - ↓	26	↓
M4-1000	L-L	25A - ↓	32	↓
S1-1000	S-L	20A - 25A	26	32
S2-1000	S-L	25A - ↓	32	↓
S3-1000	L-L	20A - ↓	26	↓
S4-1000	L-L	25A - ↓	32	↓

備考

- ① S: ストレートタイプ ② L: エルボタイプ (90°)
 - ③ 記号数字: ホース実寸 ${}_{+40}^0$ (mm)
 - ④ ドレン口配管が 20A、25A 用または施工方法によりホースの規格選定をしてください。
- ※標準品にはホースバンドおよび継手部保温材が含まれます。
※価格はすべてオープン価格となります。
※特注品も承ります。ご相談ください。

別売部品名
ホースバンド (2個) 20A・25A 共通
継手部保温材 (1m × 3本) 6厚 (mm) × 30巾 (mm)

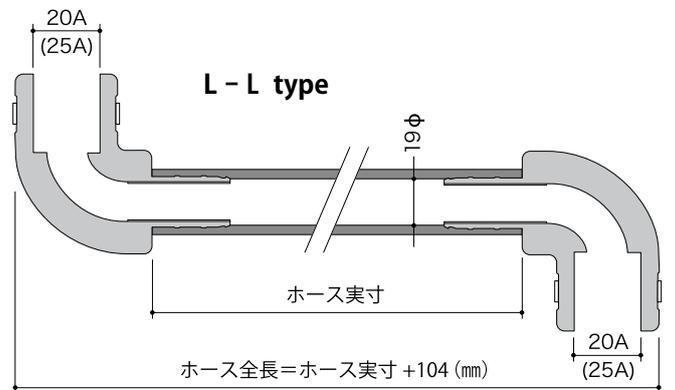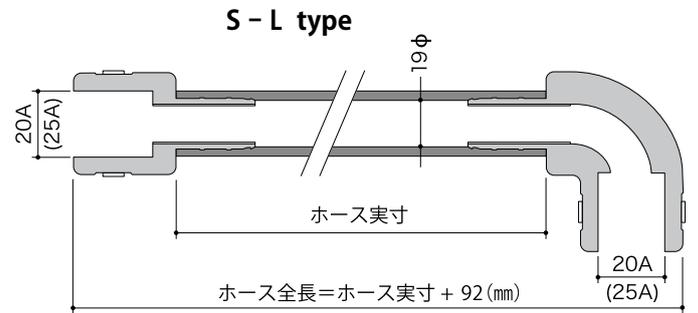

お問い合わせは

AKIYAMA

株式会社アキヤマ

〒134-0085 東京都江戸川区南葛西 2-2-12 アルデール南葛西 102

TEL 03-3675-5435 FAX 03-3675-5443

漏どれんフック

実用新案登録第3150922号

後付け可能！ ふた付きタイプのため、管の引き回し時に外れません。

■再使用可能 ■視認性に優れた黄色

施工写真



■特長


- 後付け、上下調整が可能です。
- ふた付きのため、管の引き回し時に外れません。
- 再使用可能ですが、確実に固定できるよう取り外し爪部は簡単に外れない堅さになっています。取り外しの際はペンチ等の工具をお使いください。

■仕様


- 適用ボルト: W3/8ボルト
- 許容荷重: 49N(5kgf)
- 材質: 66ナイロン
- 色: 黄色
- 改良のため、仕様並びに外観・寸法等は予告なく変更する場合があります。

■寸法

型番	A mm	B mm	φC mm	D mm	E mm	F mm	G mm
TKF-22	20.0	41.0	31.0	91.5	79.0	14.0	8.0

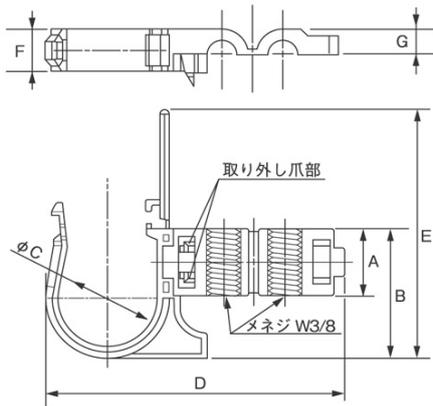

<ふたの取り外し方>

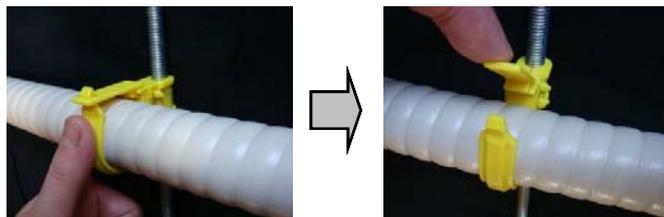

ふたのはめ込み部を奥に押し、かちっと音がしてから、

株式会社アキヤマ
〒134-0085
東京都江戸川区南葛西2-2-12
アルデール南葛西102
TEL 03-3675-5435
FAX 03-3675-5443
<http://modoren-hose.net/>

2009.06.01.